


PROTECT OIL

Klinkerio impregnantas su aliejumi

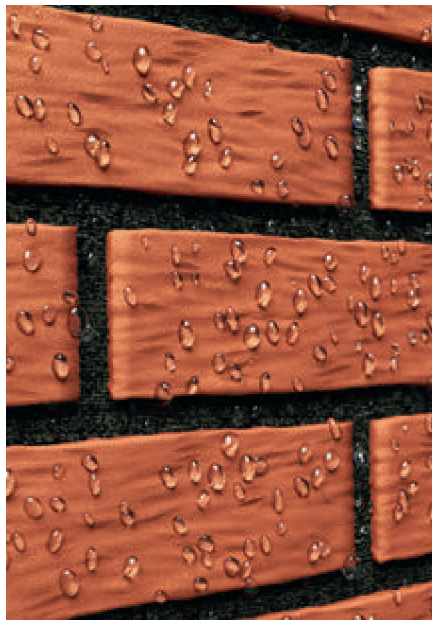

Naudojimo būdas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Impregnuojams paviršius turi būti sausas ir švarus. Paviršiaus valymui rekomenduojame naudoti JURGA CLEANER BR. Jei paviršiuje yra mikrobiologinio užteršimo naudokite JURGA MOSSPROOF. Paviršių denkite voleliu, šepėčiu arba žemo slėgio purkštuvu. Siekiant geresnio efekto naudokite ne mažiau kaip 2 preparato sluoksnius. Po pirminio ankstesnio sluoksnio išdžiovinimo tepkite kitus sluoksnius. Impregnuoti paviršiai įgauna visas hidrofobines savybes po maždaug 24 valandų. Šiuo periodu apsaugokite paviršių nuo lietaus, intensyvių saulės spindulių ir purvo. Pėsčiųjų eismas neleidžiamas iki 12 valandų po impregnavimo. Dėl impregnuojamų paviršių įvairovės (jų spalvos, žaliavos, cheminės sudėties ir pan) pirmiausia atlikite impregnavimo bandymą mažiau matomoje vietoje.



PAKUOTĖS

Savybės

- dvejetainio naudojimo produktas
- apsaugo ir pagerina
- pagerina paviršiaus spalvą ir struktūrą
- palengvina impregnuotų paviršių valymą
- tinka prieš ir po rievėjimo
- vidaus ir lauko darbams

Paskirtis

Skirtas apsaugoti seną ir naują keramiką, klinkerį, rankomis formuotas plytas, klinkerio ir cemento čerpes

Papildoma informacija

Lengvai užsidegantis produktas, naudojimo metu venkite atvirų ugnies šaltinių. Prieš naudodami perskaitykite techninę kortelę ir produkto saugos duomenų lapą.

Techniniai duomenis

Spalva ir būvis	gelsvas skystis
Cheminė sudėtis	mineralinis aliejus, silanai ir siloksanai, modifikuotas benzinas
Sąnaudos vienam sluoksniui	1 l na 10-15 m ²
Saugojimas ir transportavimas	laikyti ir transportuoti sausoje ir tamsioje vietoje, originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje +5 iki +25°C temperatūroje.
Darbo temperatūra	+5 iki +25°C
Įrankių valymas	skiedikliu
Galiojimo terminas	24 mėnesiai
Pakuotė	1 l, 3 l skardinės